

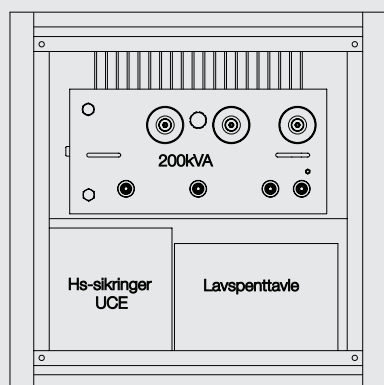


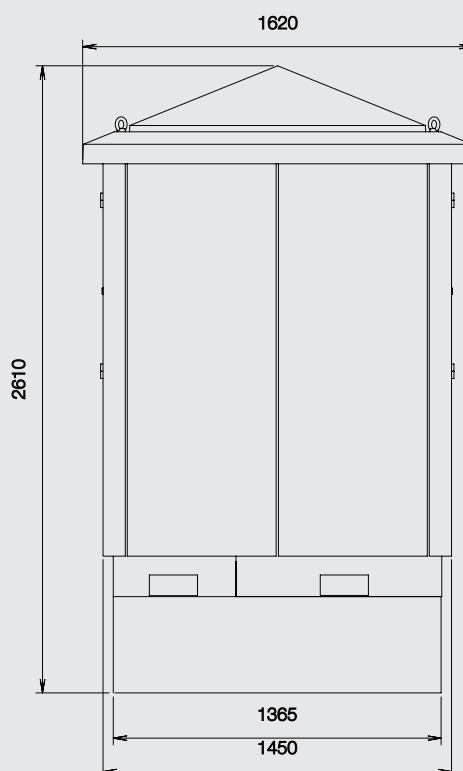

FLEX2 - Den komplette løsningen

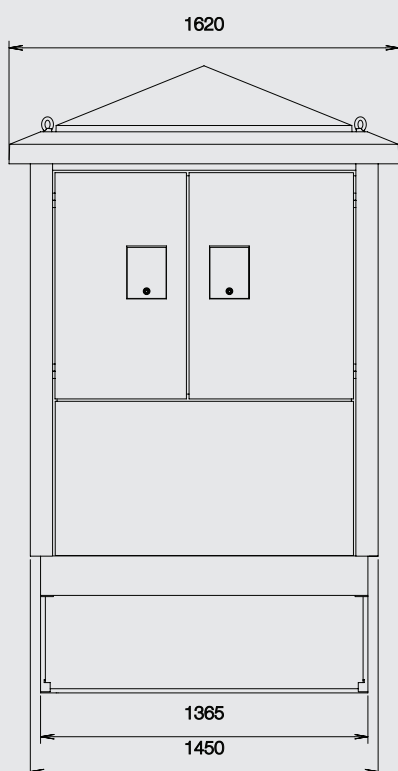

FLEX2 leveres med løfteskrokar på taket, og kan løftes med trafo innmontert. Løfteskrokarne benyttes også til å løfte av taket. Veggene er utført i plastbelagte plater som er sinkbelagte for maksimal rustbeskyttelse. Fundamentet er i rusfritt stål. FLEX2 har plass til 200kVA transformator.

Nettstasjonen er beregnet for montasje på komprimert sand eller singelpute, eller betongfundament.

Lavspenningsfordelingen har plass til inntil 5 stk 400A LS-lister eller 10 stk 160A LS-lister. Instrumentlist med plass til Voltmeter eller multiinstrument, og eventuell nullpunktssikring. Andre varianter av utstyr kan leveres.

HS sikringsmodul for sikringer type UCE.

