

Innholdsfortegnelse

KL DP Jordingsplan, tverrfaglig. Valg av jordingskonsept	1
Jordingsplan	1
Underlag	1
Eksempel 1	1
Eksempel 2	1
Jordingstabell	1
Eksempel	2


KL DP Jordingsplan, tverrfaglig. Valg av jordingskonsept

Jordingsplan

Underlag


Strekningsplan, sporisoleringstegning fra signal

Eksempel 1

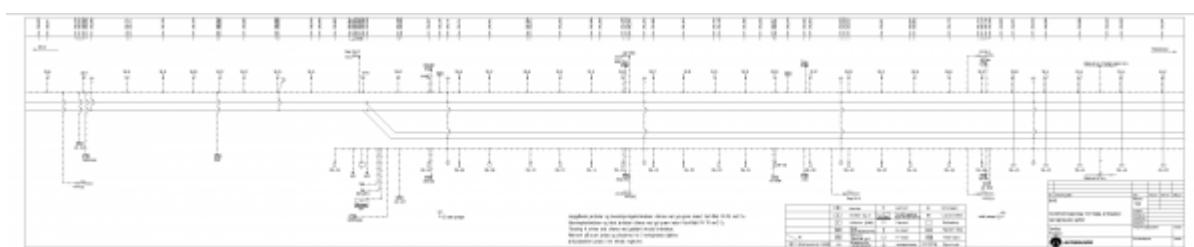

Eksempel på jordingsmetode med høyfrekvente sporfelt

Eksempel 2

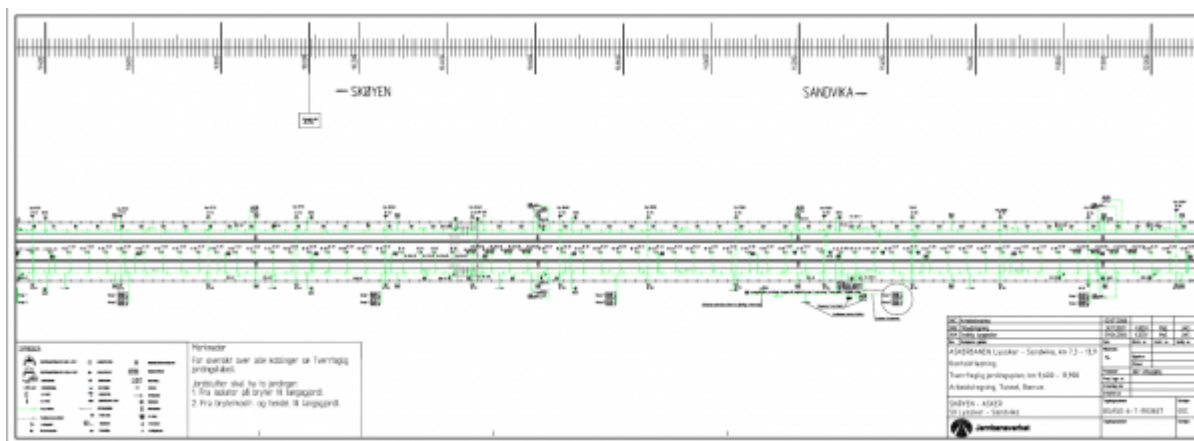

Eksempel på jordingsmetode med delvis langsgående seksjonert jordleder og delvis med utjevningsledere tilkoblet direkte til jordskinne.

Jordingstabell

Objekter for alle fagområder, som skal tilkobles langsgående jordleder eller skinnestreng skal skrives i jordingstabell. Langsgående jordledere skal nummereres. Objekt type, kilometerplassering, plassering i forhold til spor og tilkobling til langsgående jordleder med nr. skal inn i tabellen. Kvadratet på og type jordleder skal angis.

Eksempel

JORDING AV OBJEKTER INNENFOR ELLER MÆR SLYNGFELTET											
Ref. Spr 1 Km.	spor (sølt med Oslo i ryggen)	Objekt	Nr./Betegn	Jordes til			Langsgående jordleder	Fag	Merknader	Rives (t)	Rives (m)
				Spor nr	Høyre skinn	Venstre skinn					
13 621,50	V	Lysmast sporveksel	LM-7.1				x	LS			B
13 670,00	V	Lysmast sporveksel	LM-7.2				x	LS			B
13 694,30	V	Fordeling sporveksel	Gr. 7				x	LS			B
13 718,20	V	Lysmast sporveksel	LM-7.3				x	LS			B
13 767,20	V	Lysmast sporveksel	LM-7.4				x	LS			B
13 803,70	V	Lysmast sporveksel	LM-7.5				x	LS			B
13 617,00	V	Drivmaskin	249				x	Signal			B
13 676,00	H	Drivmaskin	240				x	Signal			B
13 682,00	H	Dvergssignal	DS4361				x	Signal			B
13 682,00	V	Dvergssignal	DS4363				x	Signal			B
13 694,00	H	Drivmaskin	251				x	Signal			B
13 754,00	V	Drivmaskin	242				x	Signal			B
13 800,00	H	Drivmaskin	247				x	Signal			B
13 800,00	H	Lokaltiller	247				x	Signal			B
13 849,00	H	Drivmaskin	245				x	Signal			B
13 849,00	H	Lokaltiller	245				x	Signal			B
13 906,00	H	Signal	4316				x	Signal			B
13 994,00	V	Signal	Rep 4306				x	Signal			B
13 091,00	V	KI mast	1				x	KI			B
13 127,00	V	KI mast	2				x	KI			B
13 162,00	V	KI mast	3				x	KI			B
13 199,00	V	KI mast	4				x	KI			B
13 244,00	V	KI mast	5				x	KI			B
13 299,00	V	KI mast	6				x	KI			B
13 360,00	V	KI mast	7				x	KI			B
13 421,00	V	KI mast	8				x	KI			B
13 482,00	V	KI mast	9				x	KI			B
13 528,00	V	KI mast	10				x	KI			B
13 560,00	V	KI mast	11				x	KI			B
13 593,00	V	KI mast	12				x	KI			B
13 626,00	V	KI mast	13				x	KI			B
13 656,00	V	KI mast	14				x	KI			B
13 668,00	V	KI mast	15				x	KI			B
13 703,00	V	KI mast	16				x	KI			B
13 715,00	V	KI mast	17				x	KI			B
13 745,00	V	KI mast	18				x	KI			B
13 779,00	V	KI mast	20				x	KI			B
13 809,00	V	KI mast	22				x	KI			B
13 844,00	V	KI mast	24				x	KI			B
13 885,00	V	KI mast	26				x	KI			B
13 885,00	V	KI mast	764				x	KI			B
13 090,00	V	Jordspyd	JS1				x	KI			B
13 290,00	V	Jordspyd	JS2				x	KI			B
13 465,00	V	Jordspyd	JS3				x	KI			B
13 662,00	V	Jordspyd	JS4				x	KI			B
13 662,00	H	Jordspyd	JS5				x	KI			B
13 865,00	V	Jordspyd	JS6				x	KI			B
13 865,00	H	Jordspyd	JS7				x	KI			B

Eksempel på jordingstabell

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:
https://proing.banenor.no/wiki/fag/kontaktledning/detaljplan/kl_dp_jordingsplan

Last update: 2018/12/22 19:17