

# Innholdsfortegnelse

SA-SIG Signal

1

**Formål**

1

Generelle data

2

Spesifikke data

2

Feltinformasjon om spesifikke data

2




# SA-SIG Signal

## Formål

Med et lyssignal menes et optisk signal som benyttes til å gi informasjon til lokomotivfører. Informasjonen sendes ut i form av lys i definerte farger som fast- eller blinklys. Lyssignalet gir informasjon om bl.a. kjøretilatelse eller stopp, togvei til/fra hovedtogspor eller avviketogspor, hastighet, linjevalg og skiftebevegelser.

Kapitlet omfatter følgende lyssignal:

- Hovedsignal
- Forsignal
- Dvergsignal
- Høyt skiftesignal
- Repetersignal
- Togsporsignal
- Middelkontrollampe
- Lyssignal forsiktig kjøring
- Linjesignal
- Lyssignal avvikende kjørehastighet
- Sporvekselsignal
- Sporsperresignal

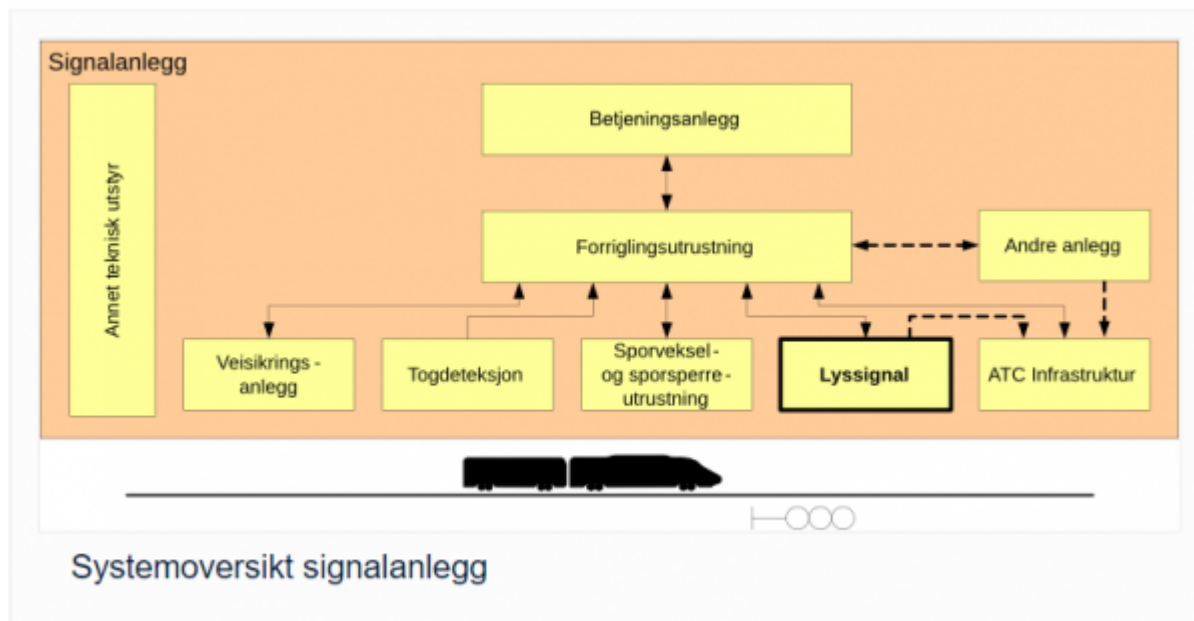

## Teknisk regelverk

### Lokasjonsgrenser i Maximo / Innkjørhovedsignaler:

Stasjonsgrensene, dvs. stedene der Innkjørhovedsignaler er plassert, er definert som Lokasjonsgrenser i Maximo. Hvis det blir gjort ombygginger / endringer som fører til ny plassering av et Innkjørhovedsignal, må også berørte Lokasjonsgrenser i Maximo endres tilsvarende.

## Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
- ObjektID på tegning: Nei

## Generelle data

Signal SA

Felles bestemmelser og generelle data

## Spesifikke data

| Navn                | Definisjon                                                                  | Påkrevd      | Type                    | Eksempel til tekst          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Navn/Nr             | Angis med type signal og navn og/eller nummer, eventuelt også anleggsnavn   | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | HSB (868), W1 Strandvik plo |
| Type signal         | Typebetegnelse på signal som skal registreres                               | Må fylles ut | Forvalgsliste           | Linjesignal                 |
| Montert på          | Velg riktig forvalg                                                         | Må fylles ut | Forvalgsliste           | Mast                        |
| Fabrikat            | Navn på produsent av signaltypen                                            | Må fylles ut | Forvalgsliste           | Sabik                       |
| Antall lys          | Antall lyspunkt som er i signalet                                           | Må fylles ut | Tall                    | 3                           |
| Lyskilde            | Lyskilden / lyspærenes funksjon                                             | Må fylles ut | Forvalgsliste           | LED                         |
| Kabeltype           | Beskrivelse av type beskyttelse til kabelen                                 | Må fylles ut | Forvalgsliste           | Uarmert                     |
| Retningsorientering | Siktretningen som man kan avlese signalet i forhold til stigende km-retning | Må fylles ut | Forvalgsliste           | Tosidig                     |

## Feltinformasjon om spesifikke data

### Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:  
<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:  
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-sig?rev=1666079939>

Last update: **2022/10/18 07:58**