

Innholdsfortegnelse

SA-SIG Lyssignal

Formål

Generelle data

Spesifikke data

Feltinformasjon om spesifikke data

1

1

2

2

2


SA-SIG Lyssignal

Formål

Med et lyssignal menes et optisk signal som benyttes til å gi informasjon til lokomotivfører. Informasjonen sendes ut i form av lys i definerte farger som fast- eller blinklys. Lyssignalet gir informasjon om bl.a. kjøretillatelse eller stopp, togvei til/fra hovedtogspor eller avviketogspor, hastighet, linjevalg og skiftebevegelser.

Kapitlet omfatter følgende lyssignal:

- Hovedsignal
- Forsignal
- Dvergsignal
- Høyt skiftesignal
- Repetersignal
- Togsporsignal
- Middelkontrollampe
- Lyssignal forsiktig kjøring
- Linjesignal
- Lyssignal avvikende kjørehastighet
- Sporvekselsignal
- Sporsperresignal

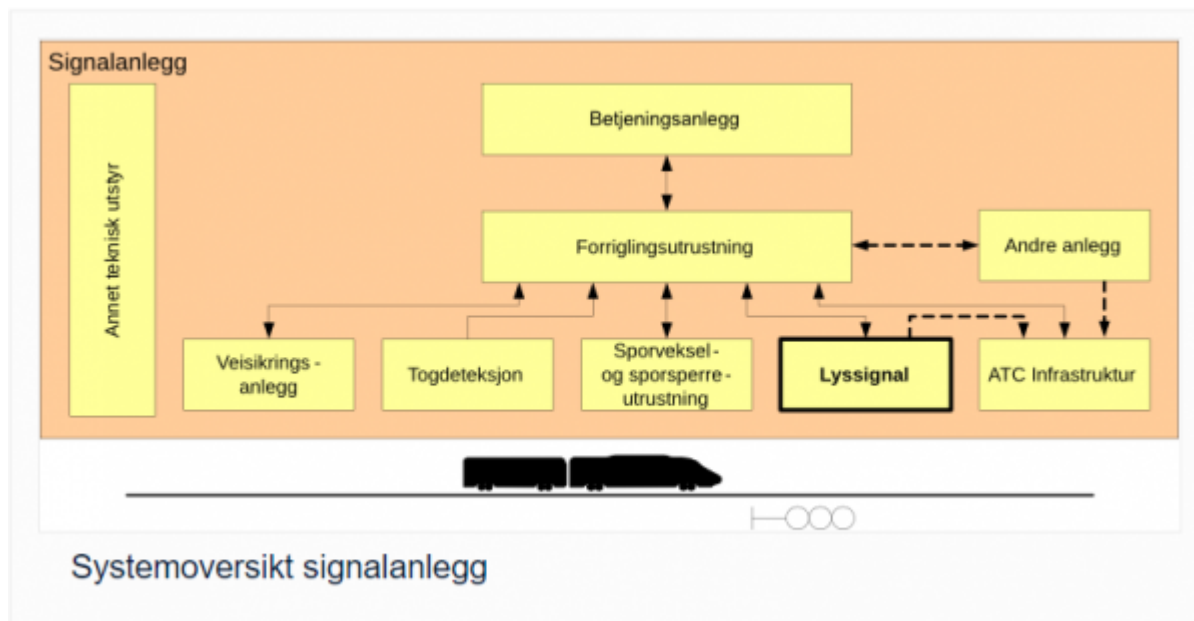

Teknisk regelverk

Lokasjonsgrenser i Maximo / Innkjørhovedsignaler:

Stasjonsgrensene, dvs. stedene der Innkjørhovedsignaler er plassert, er definert som Lokasjonsgrenser i Maximo. Hvis det blir gjort ombygginger / endringer som fører til ny plassering av et Innkjørhovedsignal, må også berørte Lokasjonsgrenser i Maximo endres tilsvarende.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Signal SA

Felles bestemmelser og generelle data

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med type signal og navn og/eller nummer, eventuelt også anleggsnavn	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	HSB (868), W1 Strandvik plo
Type signal	Typebetegnelse på signal som skal registreres	Må fylles ut	Forvalgsliste	Linjesignal
Montert på	Velg riktig forvalg	Må fylles ut	Forvalgsliste	Mast
Fabrikat	Navn på produsent av signaltypen	Må fylles ut	Forvalgsliste	Sabik
Antall lys	Antall lyspunkt som er i signalet	Må fylles ut	Tall	3
Lyskilde	Lyskilden / lyspærenes funksjon	Må fylles ut	Forvalgsliste	LED
Kabeltype	Beskrivelse av type beskyttelse til kabelen	Må fylles ut	Forvalgsliste	Uarmert
Retningsorientering	Siktretningen som man kan avlese signalet i forhold til stigende km-retning	Må fylles ut	Forvalgsliste	Tosidig
Skifteprofilmarkering	Definere om det er en skifteprofilmarkering på objektet. Ukjent brukes på eksisterende objekter når man ikke vet om det er en markering. For nye objekter skal man fylle inn ja eller nei.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei Ukjent

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- Fylles ut av:
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-sig?rev=1675767115>

Last update: **2023/02/07 10:51**