

Innholdsfortegnelse

Overbygning - sluttdokumentasjon 1

Eksempler på leveranser 1

Versjonshistorikk 2

Overbygning - sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjonen skal forbedredes allerede ved prosjekteringsgrunnlaget og oppdateres underveis. Under bygging skal alle endringer fra prosjektert grunnlag rettes opp og markeres på arbeidstegninger. Dette skal gjøres ut fra retningslinjer for [Rapportering, dokumentasjon og arkivering](#).

Når prosjektet er ferdig skal prosjektet levere sluttdokumentasjon og FDV dokumentasjon. Dette skal leveres før prosjektet tas i bruk eller etter avtale med eier.

Arkivering er den endelige dokumentasjonen av det ferdigstilte anlegget. Denne er gitt i prosedyre for håndtering av teknisk dokumentasjon i prosjektets krav til sluttdokumentasjon [Teknisk dokumentasjon \(PDP\)](#).

Elektroniske modeller oversendes som originalfil med alle fagmodeller vedlagt. I tillegg skal siste revisjon av hver tegning oversendes for arkivering i produksjonsformatet. Krav til utforming, oversendelser og arkivering er gitt i prosjektets krav for håndtering av teknisk dokumentasjon [Teknisk dokumentasjon \(PDP\)](#), og [oversikt over FDV-leveranser \(STY-605072\)](#). .


[Linjeberegninger \(geometri\)](#) for spor sendes til e-post-kasse «Felles linjeberegninger» i format xml, de vil deretter bli lagret i Linjedatabasen. Leveransen av trasèdata skal foregå ut fra

Veileder for leveranser til Linjedatabasen

Eksempler på leveranser

Sluttdokumentasjon:

- Tegninger i D-revisjon med FDV-nummer
- Rapporter i D-revisjon med FDV-nummer
- Leverandørers dokumentasjon

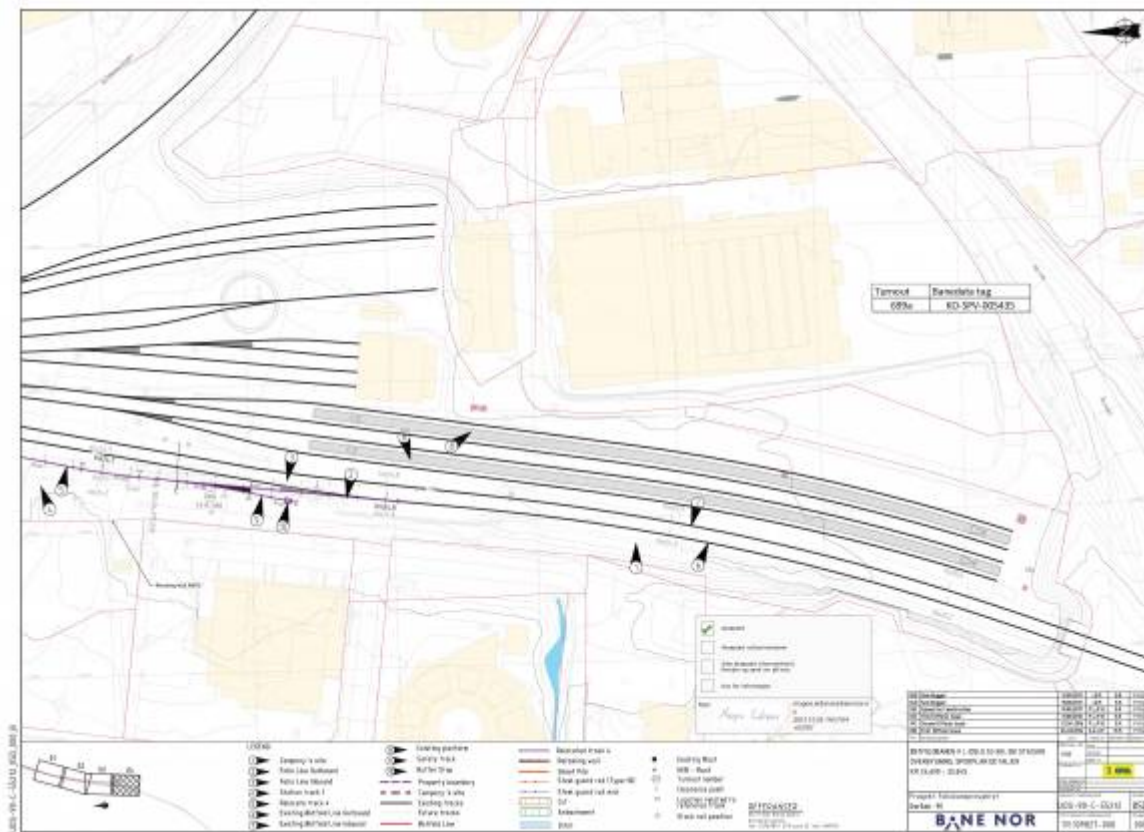

Versjonshistorikk

- Versjon 1. Gjeldende fra 10.02.2020

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/fag/overbygning/dokumentasjon>

Last update: **2022/02/01 13:32**