


Kveilerammer

- Oppkveiling av kabel i forbindelse med skjøting.
- Vegg- og stolpemontasje.
- Integrert festebånd for skjøteboks.
- Kan justeres i høyden for enkel demontering av kabelkveil.
- Nøkkelhull for enkel veggmontasje.

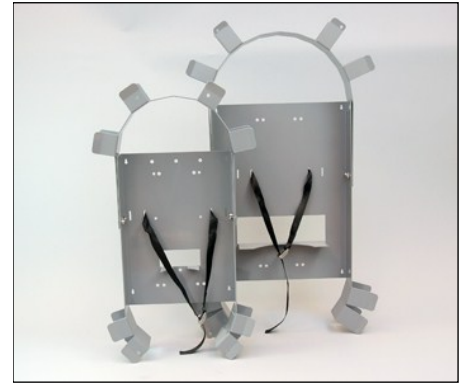

Beskrivelse

Kveilerammene er produsert i lakkert aluminium og tilpasset flere ulike skjøtebokser. Den kan festes til vegg ved hjelp av skruer (følger ikke med) eller til trestolpe med separate mastefester. Mastefestene leveres i to varianter, det ene i rustfritt stål og det andre i kompositt. Stålfestet egner seg meget godt på værutsatte steder mens komposittfestet benyttes på mindre utsatte steder. Mastefestene er utformet slik at kveilerammen lett kan forseres med stolpesko.

Skjøteboksene festes enkelt til kveilerammene med et integrert festebånd. Kveilerammen er justerbar i høyde slik at en kabelkveil enkelt kan monteres på eller av. Alternativt kan mengde kabel som kveiles opp justeres ved å justere høyden.

Mastefester må bestilles separat.


Spesifikasjoner

	B4 (liten)	D5 (stor)	
Materiale:	Aluminium	Aluminium	Lakkert
Dimensjoner:	445 x 790 x 105 mm	590 x 980 x 105 mm	B x H x D
Dimensjoner uttrukket:	445 x 980 x 105 mm	590 x 1170 x 105 mm	B x H x D
Vekt:	3.2 kg	4.4 kg	
Passer til skjøteboks:	FOSC-400A4 FOSC-400A8 FOSC-400B4 FOSC-400D5/24/288 FIST-GCO2-Fx	FOSC-400D5/24/288 FOSC-400D5/72/576 FIST-GCO2-Bx	

Varenummer

402671	Kveileramme, B4
402871	Kveileramme, D5

Tilbehør

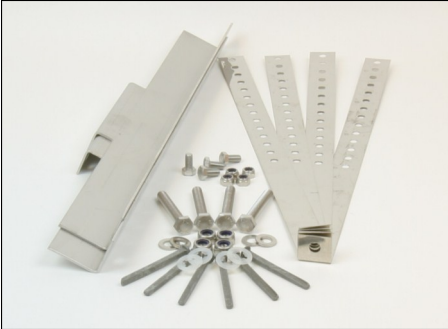


402871/1 - Mastefeste,
tremast, Ø250-400 mm



2857981/2 - Mastefeste, kompositt,
tremast, 2 stk

Galleri

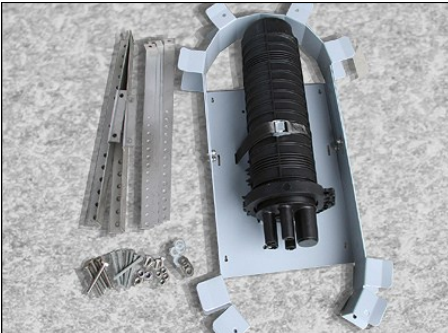

Kveileramme, B4 med mastefeste, stål og skjøteboks



Kveileramme, D5 med mastefeste, stål og skjøteboks